

MD

Master Dock

DOCK LAMPS



Pelicano # 2010, Col. De Fresno, C.P. 44900, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3810-1790 Ext. 106 / Fax Ext. 102
ventas@masterdock.com.mx / www.masterdock.com.mx

LAMPARA DE ANDEN DOBLE BRAZO USO RUDO

APLICACION:


Las lámparas de andén están diseñadas para iluminar el interior de los trailer, haciendo más segura y eficiente las maniobras de carga y descarga.

DISEÑO:

Doble brazo de base para montaje a muro para máxima durabilidad, con brazo articulado móvil. Pantalla porta luz con movimiento homocinético que incluye apagador individual y porta-focos estándar hasta para 250 Watts. Diseño robusto.


CONSTRUCCION:

Brazos hechos en tubular cuadrado de 1½" cal. 14 y terminado en pintura electroestática horneada color amarillo tráfico. Lleva tapones de plástico inyectado (regatones) Ménsulas de montaje a pared en placa cal. 12 con orificios para taquete de 3/8" y horquilla sujetadora de pantalla porta luz en solera de acero de 3/16", ambas tropicalizadas. Toda la tornillería es galvanizada. Pantalla porta luz de 8" de diámetro con porta-foco de porcelana. Cable eléctrico de 3 hilos calibre 16 uso rudo con 40" extra para la toma-corriente. Medida estándar de la lámpara: 40".

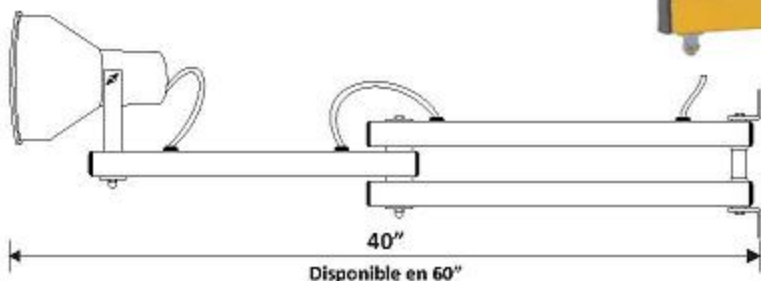

INSTALACION:


Requiere 4 taquetes de 3/8". Colocar la lámpara a 80" de altura al eje del brazo móvil y hasta 15" de la orilla del vano. Considerar una toma-corriente de 127 voltios monofásica aterrizada por lo menos a 20" donde se instalará la base de la lámpara para conectarla.

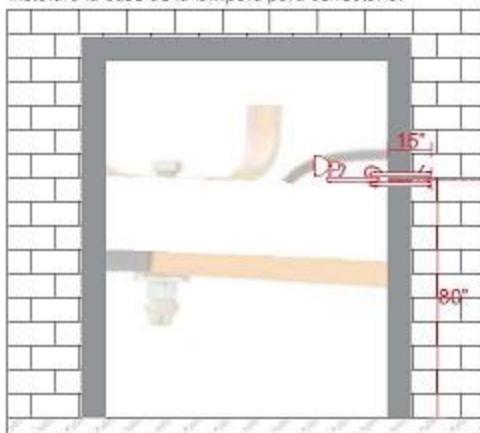

MANTENIMIENTO:

Periódicamente debe revisar que los cables no estén dañados, que la tornillería no esté floja, que la luminaria esté en buenas condiciones y que la toma eléctrica surta 127 voltios monofásico.

IMPORTANTE: No se moje la lámpara si está conectada a la toma de corriente. Si está mojada, desconectarla y secarla con una fanela suave.

 **No usar la lámpara si está mojada o hay humedad extrema en el ambiente.**

GARANTIA:

Es de un año en condiciones normales contra defecto de fabricación y/o mano de obra. El mal uso de la lámpara o cualquier daño o modificación por el usuario invalida completamente la garantía. Esta garantía no cubre los elementos eléctricos ni el foco.

USO RUDO



OPCIONES

Foco ahorrador fluorescente de 35 Watt (equivalente a 150 watts incandescente)



Protector de cabezal en alambre



Toma corriente al frente 127 voltios monofásico

