MD
Master Dock

A BASTIDOR PERIMETRAL DE FOSA

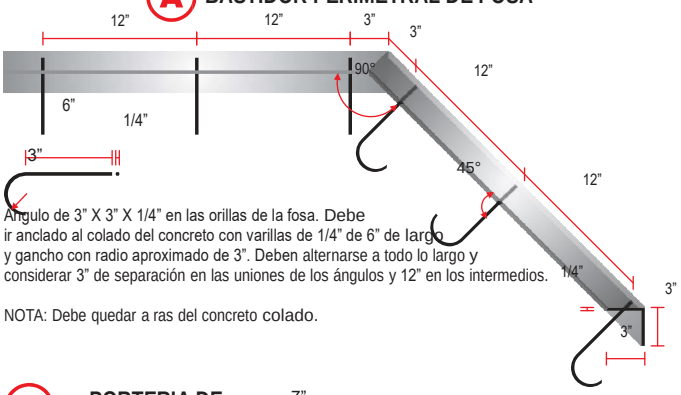

Angulo de 3" X 3" X 1/4" en las orillas de la fosa. Debe ir anclado al colado del concreto con varillas de 1/4" de 6" de largo y gancho con radio aproximado de 3". Deben alternarse a todo lo largo y considerar 3" de separación en las uniones de los ángulos y 12" en los intermedios.

NOTA: Debe quedar a ras del concreto colado.

B PORTERIA DE CANAL MONTEN EN CAJA MT10



Se anexa croquis de portería para puerta seccional ó cortina enrollable y sello de andén para vano de 8X10 pies.

C SOPORTES PARA TOPES

Angulo de 3" X 3" X 1/4" en la parte superior y placa de 9" X 14" X 1/4" a paño y en la parte inferior. Debe ir anclado al colado del concreto co varillas de 1/4" de 6" de largo y gancho con radio aproximado de 3".

NOTA: Debe quedar a ras del concreto colado.

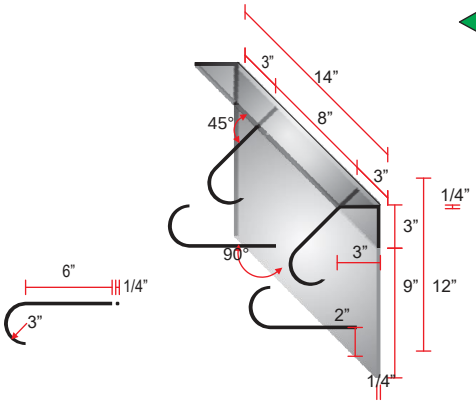

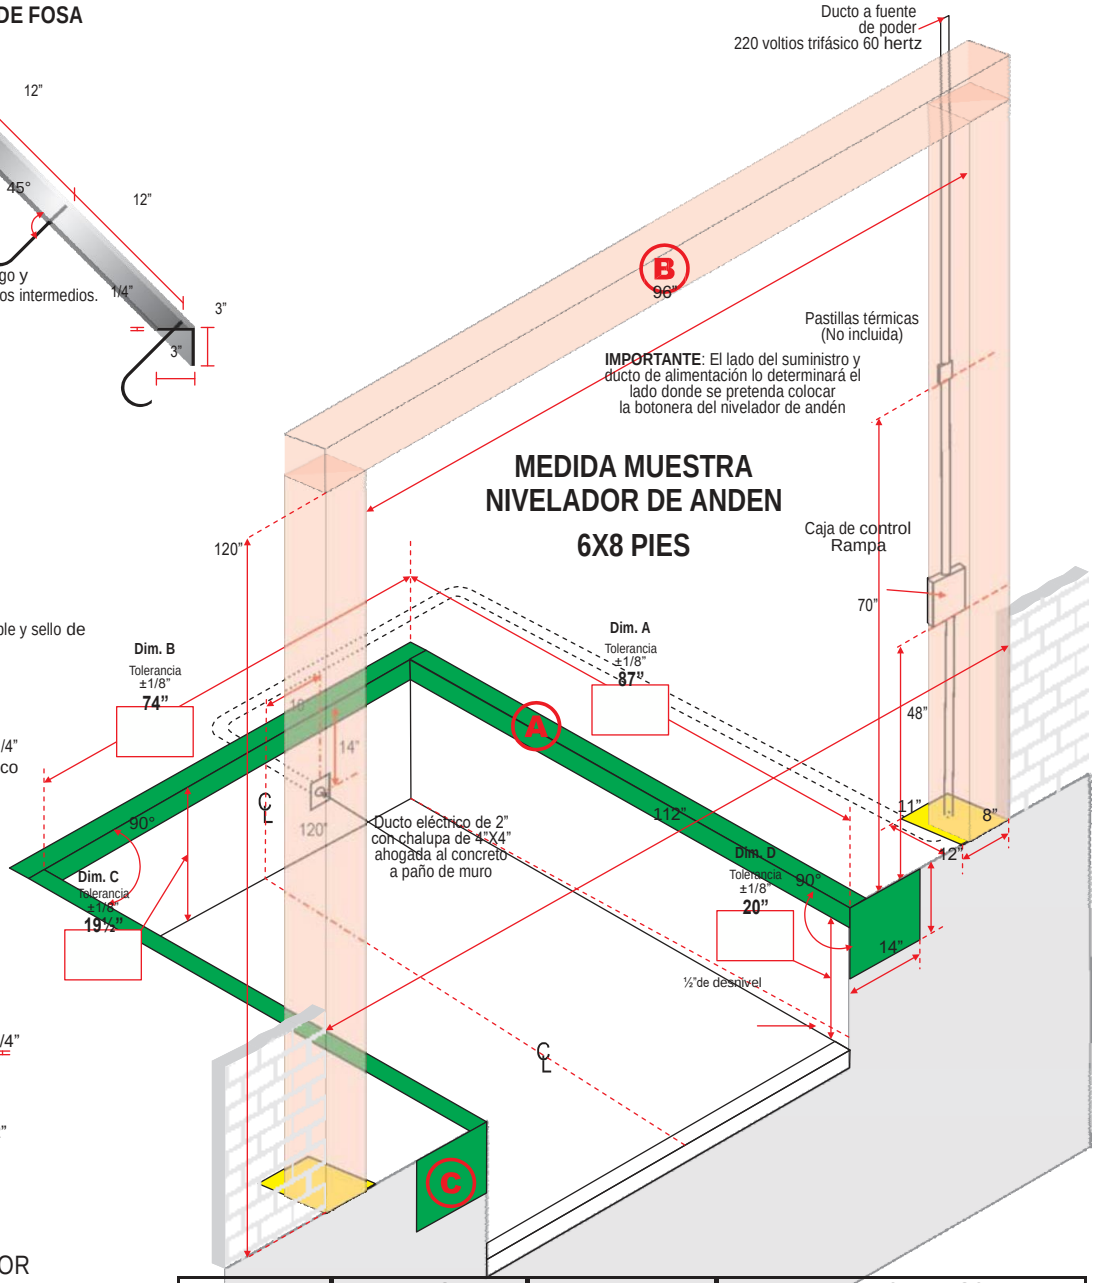

BASTIDOR PARA FOSA DE NIVELADOR DE ANDEN Y PLACAS PARA SOPORTES DE TOPES DE ANDEN

PORTERIA PARA PUERTAS SECCIONALES SOLDADAS A LAS BASES DE PORTERIA PARA DICHAS PUERTAS

SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICA PARA NIVELADOR DE ANDEN A 127 VOLTS MONO-FASICA 60 Hz

MODELO	PLATAFORMA		CAPACIDAD	MEDIDAS DE FOSA			
	ANCHO	LARGO	LBS.	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
HDL-66	6'	6'	30,000 / 35,000 / 40,000 / 45,000 / 50,000 / 60,000	63"	74"	19½"	20"
HDL-6½6	6½'	6'		63"	80"	19½"	20"
HDL-76	7'	6'		63"	85"	19½"	20"
HDL-68	6'	8'		87"	74"	19½"	20"
HDL-6½8	6½'	8'		87"	80"	19½"	20"
HDL-78	7'	8'		87"	85"	19½"	20"
HDL-610	6'	10'		111"	74"	23½"	24"
HDL-6½10	6½'	10'		111"	80"	23½"	24"
HDL-710	7'	10'		111"	85"	23½"	24"
				60,000 LBS.:		23½"	24"

MASTER DOCK, S.A. DE C.V.

Pelícano No. 2012, Col. Del Fresno, C.P. 44900, Guadalajara, Jalisco, México

Tel./Fax (52+33)**-1589-7040 y 1589-7041** e-mail: ssantos@masterdock.com.mx